



1. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทางเทคนิค (Project Overview & Technical Specs)

100-NODE PROJECT
SCOPE

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary):

โครงการ **NCT WATER NEXUS PRO** เป็นระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จำนวน 100 สถานี ออกแบบสำหรับโรงบำบัดน้ำ, บ่อพักน้ำ, ระบบประปาเทศบาล, และนิคมอุตสาหกรรม ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานหลักเพื่อความปลอดภัยของน้ำอุปโภค-บริโภค พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G LTE และประมวลผลระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง

1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อนสูง
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคลอรีน (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

1.2 รายละเอียดต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อหน่วย (Hardware BOM per Unit)


ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/ชุด (บ.)	รวม 100 ชุด (บ.)
1	ชุดเซ็นเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคลอรีน	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

หมายเหตุ: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ \$21,000/ชุด ครอบคลุมอุปกรณ์ตู้คอนโทรลสำเร็จรูปพร้อมเซ็นเซอร์ 4 ค่าและซิมเน็ต 4G ตลอด 1 ปีเต็ม

2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Web SCADA Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

WIDESCREEN SCADA CAPTURE

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized SCADA Dashboard ออกแบบสำหรับติดตั้งบนจอ Widescreen ในห้องควบคุม (Control Room) หรือเปิดดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากระยะไกลแบบ Real-time:

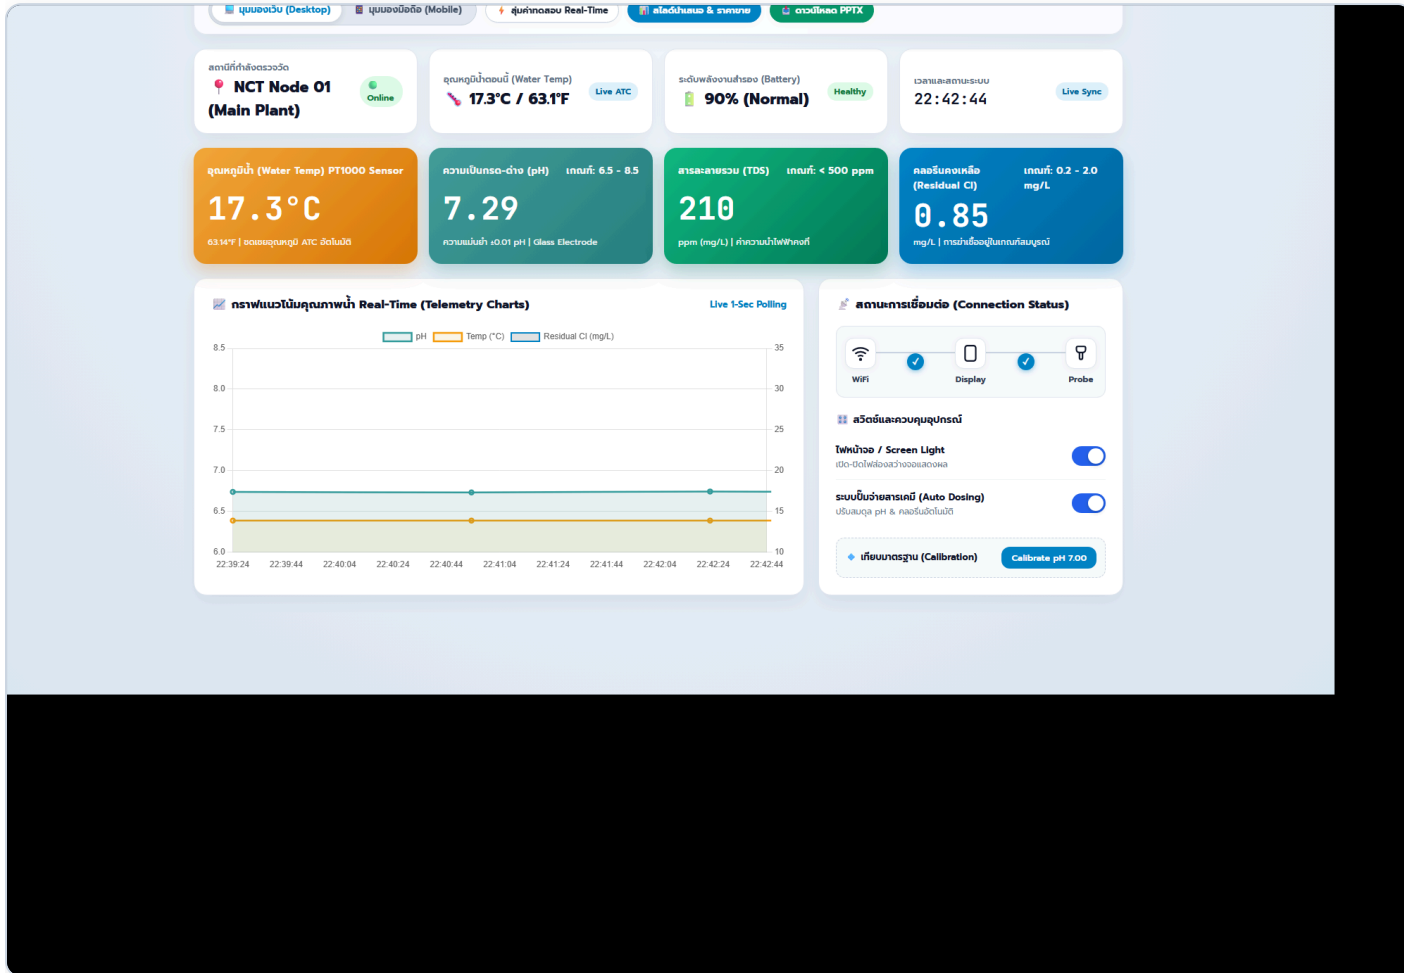

คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web SCADA:

- สถานะระบบ & แบตเตอรี่สำรอง:** แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระดับแบตเตอรี่ LiFePO4 (90%) ทำงานต่อเนื่องแม้มียานไฟดับ
- การตรวจสอบ 4 พารามิเตอร์หลัก:** แสดงอุณหภูมิถังน้ำ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน
- กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:** กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าตลอดเวลา 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง
- ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):** ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที
- ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:** เมนูปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าจอ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล
- การส่งออกรายงาน (Export Report):** Export ข้อมูลเป็น Excel / PDF สำหรับรายงานมาตรฐาน ISO และส่งต่อเอกสารราชการ

เปิดทดลองใช้งานแพลตฟอร์มจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/> Live Polling 1s



NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

ใบเสนอราคาทางการ เชื้อนไขสัญญา และการลงนาม (Commercial Quotation & Agreement)

เลขที่ใบเสนอราคา: NCT-QT-2026-08100

วันที่: 31 สิงหาคม 2026

ยื่นไขราคา: 30 วัน

โครงการ: NCT WATER NEXUS PRO (100 สถานี)

4. ใบเสนอราคาทางการและเชื้อนไขการบริการ (Commercial Quotation & SLA)

OFFICIAL QUOTATION

4.1 โครงสร้างราคาขายและค่าใช้จ่าย (แพ็คเกจโครงการ 100 สถานี)

[แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมออนไลน์

Supply & Plug-Play

฿31,500 / สถานี (ช่วง 29,500 - 32,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 สถานี: **3,150,000 บาท**

กำไรขั้นต้น: ~850,000 - 1,100,000 บ. (Margin ~29-34%)

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินสายไฟและเบรกเกอร์ภายใน
- ✓ ใส่ซิมรายปี 4G Unlimited (15-20 Mbps) และตั้งค่าออนไลน์
- ✓ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine ครบ 4 ค่า
- ✓ ตั้งค่า Modela Mobile App และ Web Dashboard รวม 100 สถานี
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างานพร้อมคู่มือการติดตั้ง

[แบบที่ 2] ครบวงจร รวมติดตั้ง + สอบเทียบ

★ แนะนำ Turnkey Solution

฿39,500 / สถานี (ช่วง 38,000 - 42,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 สถานี: **3,950,000 บาท**

กำไรขั้นต้น: ~1,700,000 - 2,100,000 บ. (Margin ~45-50%)

- ✓ ทุกรายการในแบบที่ 1 ครบถ้วน 100%
- ✓ ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งยึดตู้และเดินท่อสายพาสหน้างาน 100 สถานี
- ✓ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH/TDS ด้วยสารละลายมาตรฐานหน้างาน
- ✓ จัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และส่งมอบคู่มือ
- ✓ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม

4.2 ทางเลือกซอฟต์แวร์ Dashboard & ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)

แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบแจ้งเตือน	แบบซื้อขาด (100 สถานี)	แบบรายปี (ปีแรก)	รายปี (ปีถัดไป/ปี)	จุดเด่น & เชื้อนไขสัญญา
[Option 1] แอปมือถือ + Telegram (แนะนำ)	฿250,000 (2.5k/สถานี)	฿170,000	฿120,000/ปี (1.2k/สถานี)	ส่งแจ้งเตือน Telegram ฟรีตลอดชีพ ไม่มีต้นทุนแฝง ทำไร้เดิมเมื่อเพิ่มหน่วย
[Option 2] เว็บกลาง 100 สถานี + Telegram	฿450,000 (4.5k/สถานี)	฿340,000	฿240,000/ปี (2.4k/สถานี)	Centralized SCADA แผนที่ GIS Map + ตารางสรุป 100 สถานีในจอเดียว
[Option 3] เว็บกลาง + แอป + LINE OA	฿600,000 (6.0k/สถานี)	฿510,000	฿360,000/ปี (3.6k/สถานี)	แจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือน LINE OA (*บวกเพิ่มเพื่อชำระค่า Broadcast LINE)

4.3 เชื้อนไขสัญญา การรับประกัน และบริการหลังการขาย (Terms & SLA)

1. การรับประกันและบริการ (Warranty & Support):

- แบบซื้อขาด: รับประกันฮาร์ดแวร์และดูแลระบบฟรี 1 ปีแรก | ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าบริการบำรุงรักษา (MA) 10-15% ต่อปี
- แบบรายปี: รวมค่าบริการ Cloud Server, Database, ซิมการ์ด 4G และการดูแลแก้ไขปัญหาาระบบตลอดอายุสัญญา

2. กำหนดเวลาส่งมอบงาน: 30 - 45 วันทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO) | การชำระเงิน: งวดที่ 1: 40% / งวดที่ 2: 40% / งวดที่ 3: 20%

ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.
(วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า
(วันที่: / / 2569)